


DIMENSIONES PARRILLAS MASTER A GAS DE CORIAT®



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	Quemadores	Kcal/h	B.T.U./h	Cons. kg/h (Gas L.P.)	Peso
PCV-2 MASTER	2	12,100	48,000	0.71	<b>32 kg</b>
PCV-4 MASTER	4	24,200	96,000	1.43	<b>58 kg</b>
PCV-6 MASTER	6	36,300	144,000	2.14	<b>82 kg</b>
PCV-8 MASTER	8	48,400	192,000	2.86	<b>108 kg</b>

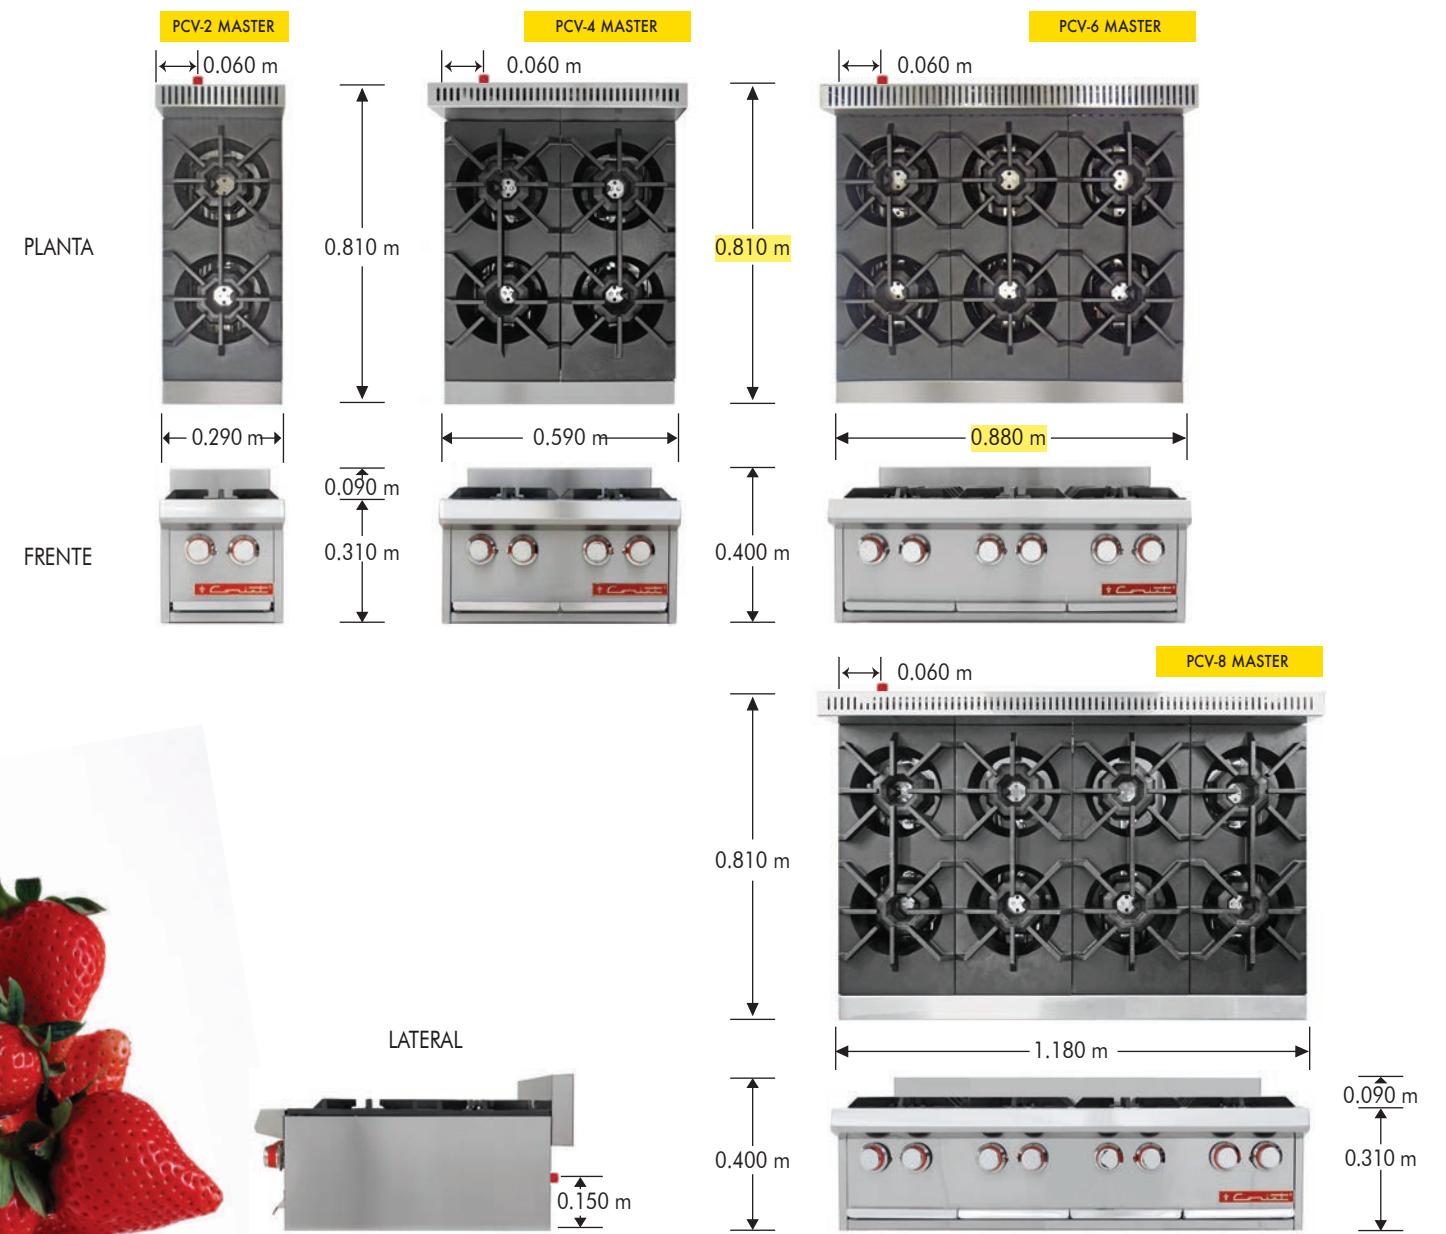

La presión requerida para el óptimo funcionamiento es de 28 cm (11") columna de agua con regulador de baja presión.  
 El mejoramiento de nuestros productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.



Línea Master



PARRILLAS MASTER

Mejores ideas para cocinar®



Mejores ideas para cocinar®

# PARRILLAS MASTER

• PARA SALTEAR • FLAMBEAR • POCHAR • BRASEAR • ESTOFAR •

## Ideales para la producción de fast food

- Respaldo bajo de 0.090 m de alto.
- **Parrillas** superiores en hierro fundido.
- Quemadores abiertos octagonales con tapa desmontable en hierro fundido de 24,000 B.T.U./h cada uno.
- Pilotos individuales en acero inoxidable con cabeza roscable tipo hongo.
- Válvulas de ajuste flama piloto importadas, certificadas CSA uso comercial.
- Perillas zinc con aislamiento térmico en silicona roja.
- Válvulas gas importadas, certificadas CSA uso comercial.
- Charolas para recolección de escrurimientos.
- Incluye kit de espreas para conversión de gas.



PCV-2 MASTER



PCV-4 MASTER



PCV-6 MASTER

PCV-8 MASTER

Disponibles en tres diferentes versiones:

### A. INOX. PREMIUM

- Fabricada totalmente en lámina de acero inoxidable tipo 430.

### A. INOX. TREND

- Frente, costados y charolas en lámina de acero inoxidable tipo 430.
- Estructura interior y respaldo posterior en lámina de acero aluminizado.

### A. ALUM. ECO

- Fabricada totalmente en lámina de acero aluminizado.

OPCIONAL:  
Base estructural o  
Kit de patas tubulares.

